



## PUERTAS ABATIBLES CON PERFIL PIVOTANTE

El modelo Denia de puertas con perfil pivotante abatible con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.



### FRENTE

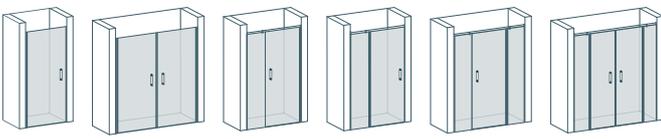

### ANGULAR

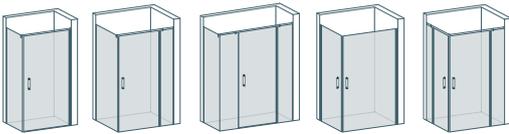

### BAÑERA

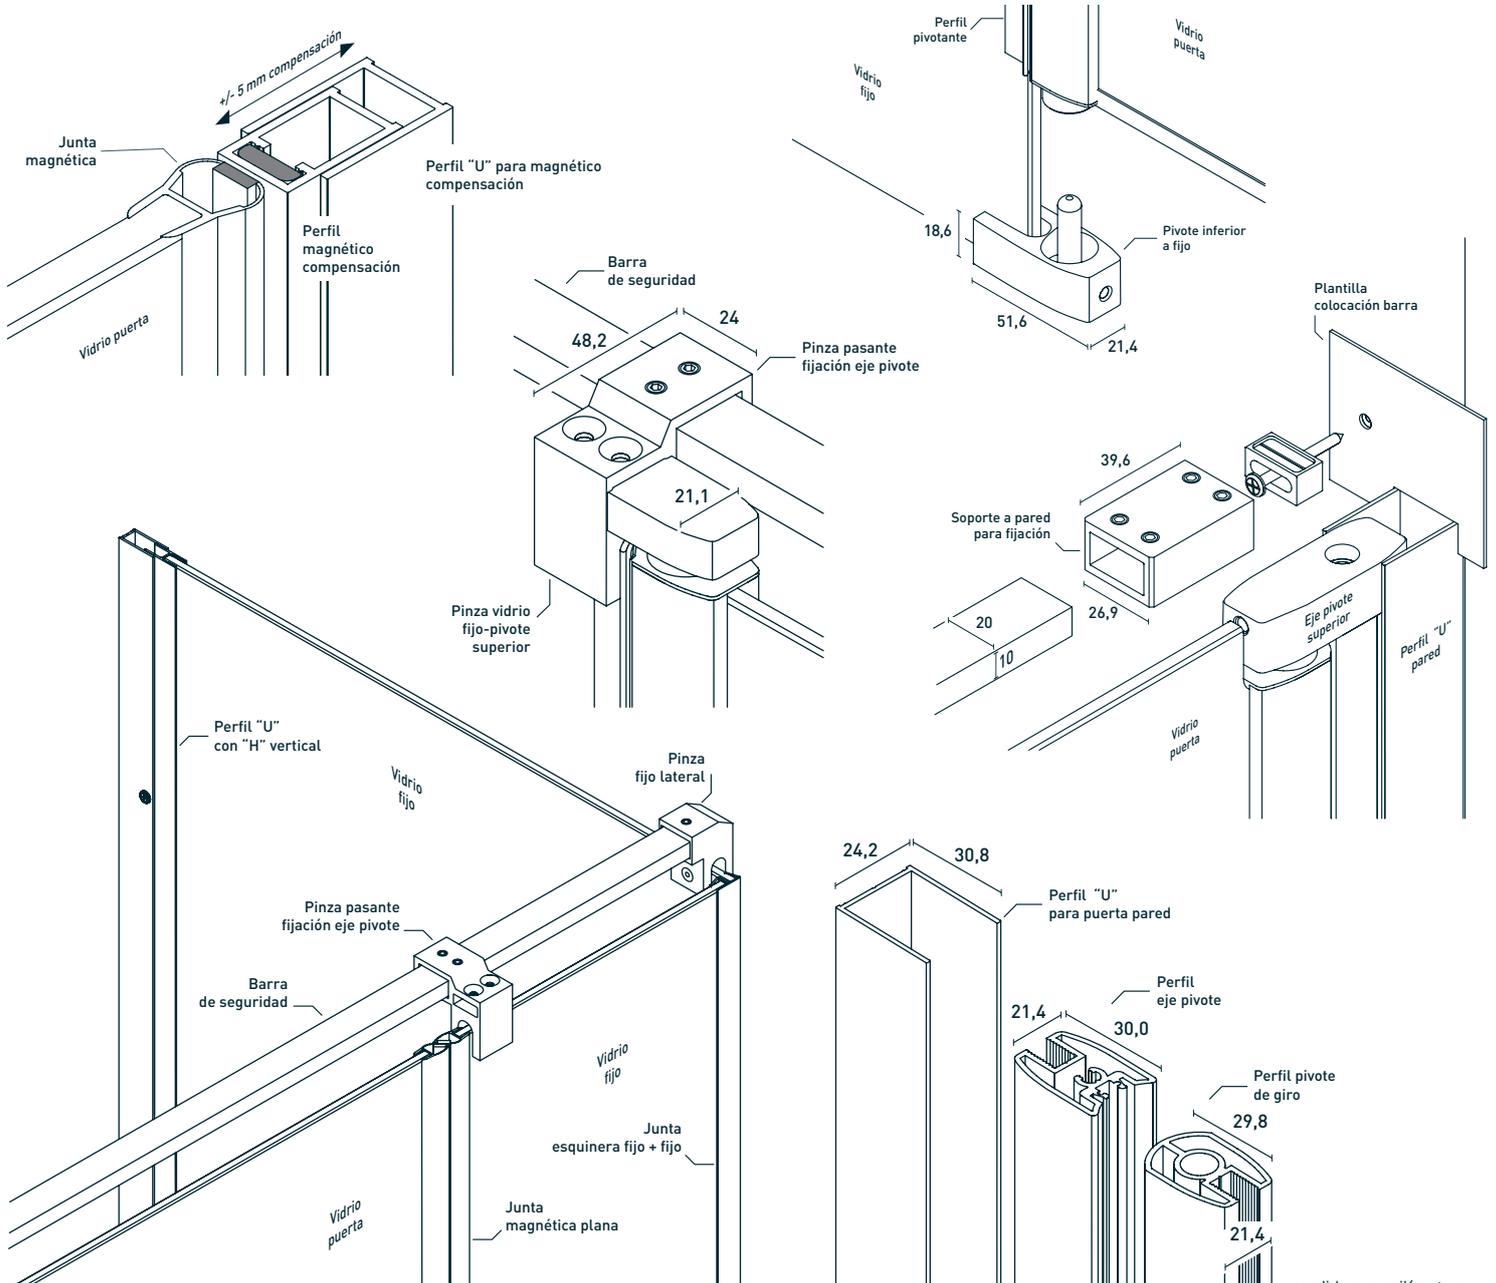

medidas en milímetros

### CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Opción con perfil magnético con compensación 20 mm las mamparas que cierran contra pared.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura 90° interior / exterior.
- Tirador doble asa interior y exterior.
- Fabricación a medida opcional.
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior.

### ACABADOS

- Cromo**  
anodizado alto brillo
- Negro**  
mate
- Blanco**  
mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
<b>Generalidades</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
<b>Endurancia</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
<b>Estabilidad</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
<b>Retención al agua</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Noviembre 2022

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Certificado de conformidad Europea

**made in Spain**  
Fabricada por Becrisa

Exportador registrado  
ESREX11519

Intertek  
ISO 14001

Intertek  
ISO 9001

Intertek  
ISO 45001

